

单相风机调速器

该风机调速器是通过改变交流相位导通角的电压，对应转速电压可控的电机进行手动控制，实现无级变速控制。适用于插入式安装以及在具有防溅保护的住房进行表面安装，广泛应用单相异步电机调压调速。



MFC-B型(2A-5A) 材质：塑壳




MFC-D型(7A-20A) 材质：铝壳



MFC-I型(3A-25A) 材质：铁壳

- LED指示灯说明操作状态，在电流没有达到极限的情况下，可以连接几个电机；
- 输入/输出：90-250VAC(50/60Hz)之间无极变速控制；
- 内置保险丝、浪涌吸收电路、电抗器可以有效防高次谐波干扰；
- 插入式安装：IP44； 表面安装：IP54；
- 环境温度：-20-80℃

接线示意图

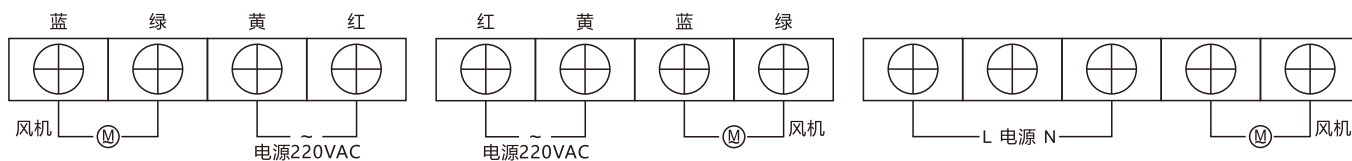

外形尺寸

