


三相风机调速器



该三相风机调速器是采用全隔离三相调压模块集三相电位检测、移相电路、触发电路和三组反并联单向可控硅于一体，不需外部同步变压器，通过电位器手动控制，达到改变可控硅导通角即实现三相负载电压从0到电网全电压的无级可调。广泛应用于力矩电机或者风机、水泵类电机对转速要求不高的场合，才可使用此三相风机调速控制器实现调速控制。

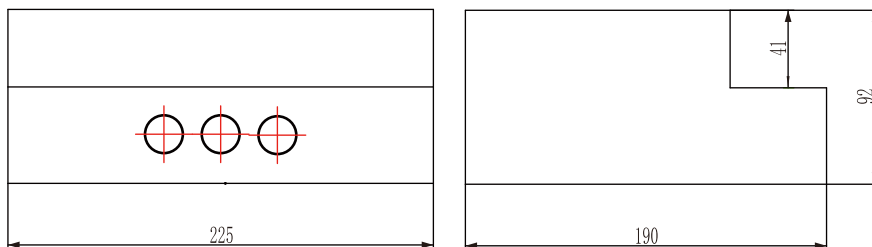

性能参数

规格型号	负载调压范围	每相额定电流	控制方式	隔离电压	绝缘电压	负载最小压降	工作环境温度
MFC-3-1KW	0-380VAC	3A	10K/2W电位器控制	≥2000VAC	≥2500VAC	≥2VAC	-20~80℃
MFC-3-2KW	0-380VAC	5A	10K/2W电位器控制	≥2000VAC	≥2500VAC	≥2VAC	-20~80℃
MFC-3-3KW	0-380VAC	6A	10K/2W电位器控制	≥2000VAC	≥2500VAC	≥2VAC	-20~80℃
MFC-3-4KW	0-380VAC	8A	10K/2W电位器控制	≥2000VAC	≥2500VAC	≥2VAC	-20~80℃
MFC-3-5KW	0-380VAC	10A	10K/2W电位器控制	≥2000VAC	≥2500VAC	≥2VAC	-20~80℃

- 手动电位器调节（10K）
- 插入式安装：IP20
- 表面安装：IP23
- 环境温度：-20~80℃

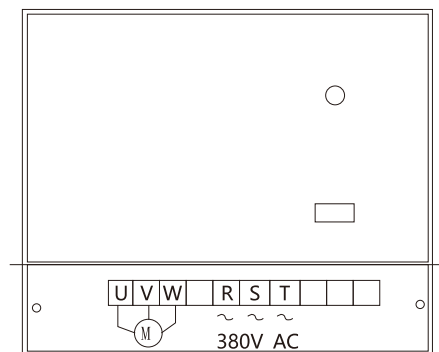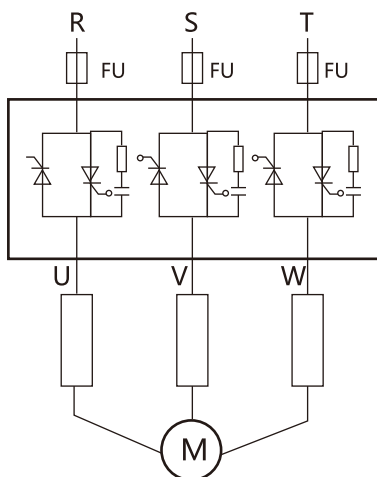

应用接线示意图